

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตาตอง / เทศบาลตำบลตาตอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					116,358.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					336,495.71	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					903,655.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,536,582.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:21

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทอง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					83,189.04	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					96,884.11	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,536,582.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,536,582.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการและวางฝังก่อสร้าง	1.000	เหมารวม	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- งานดินขุดพร้อมถมกลับ	6.000	ลบ.ม.	148.00	888.00	148.00	888.00	1,776.00	
	- เสาค้ำรูปตัวไอ ขนาด 0.22x0.22 m. ยาว 21.00 m.	22.000	ต้น	3,780.00	83,160.00	1,021.00	22,462.00	105,622.00	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำรูปตัวไอ	22.000	ต้น	180.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	9,108.00	93,008.00	1,169.00	23,350.00	116,358.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตโครงสร้าง	49.000	ลบ.ม.	2,078.67	101,854.83	498.00	24,402.00	126,256.83	
	- คอนกรีตหยาบ	2.000	ลบ.ม.	1,815.66	3,631.32	398.00	796.00	4,427.32	
	- งานทรายหยาบ	42.000	ลบ.ม.	313.09	13,149.78	99.00	4,158.00	17,307.78	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 mm.	12.000	เส้น	294.76	3,537.12	52.00	624.00	4,161.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 mm.	173.000	เส้น	206.77	35,771.21	29.30	5,068.90	40,840.11	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 mm.	5.000	เส้น	109.76	548.80	20.45	102.25	651.05	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 mm.	411.000	เส้น	47.19	19,395.09	9.10	3,740.10	23,135.19	
	- ลวดผูกเหล็ก	80.000	กก.	60.75	4,860.00	4.10	328.00	5,188.00	
	- ไม้แบบ	222.000	ลบ.ฟ.	282.41	62,695.02	133.00	29,526.00	92,221.02	
	- ไม้เคร้ายึดแบบ	67.000	ลบ.ฟ.	297.79	19,951.93	0.00	0.00	19,951.93	
	- ตะปู	56.000	กก.	42.06	2,355.36	0.00	0.00	2,355.36	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,548.91	267,750.46	1,242.95	68,745.25	336,495.71	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินลอนคู่ ขนาด 0.50x1.20 ม. หน้า 5 มม. สีแดง	615.000	แผ่น	62.15	38,222.25	0.00	0.00	38,222.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบสันซีเมนต์โยหินลอนคู่	225.000	แผ่น	63.09	14,195.25	0.00	0.00	14,195.25	
	- ครอบสามสาม	4.000	แผ่น	63.09	252.36	0.00	0.00	252.36	
	- ครอบหางมน	8.000	แผ่น	63.09	504.72	0.00	0.00	504.72	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก. 2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	38.000	ท่อน	575.00	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	34.000	ท่อน	460.00	15,640.00	0.00	0.00	15,640.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	62.000	ท่อน	537.38	33,317.56	0.00	0.00	33,317.56	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.000	ม.	92.12	7,922.32	45.00	3,870.00	11,792.32	
	- ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด	86.000	ม.	92.12	7,922.32	45.00	3,870.00	11,792.32	
	- แผ่นกันนกยาว 0.60 ม./แผ่น	144.000	แผ่น	16.50	2,376.00	10.00	1,440.00	3,816.00	
	- รางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์ 28	16.000	เมตร	150.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	เหมารวม	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างหลังคาพร้อมมุงกระเบื้องลอนคู่	276.000	ตร.ม.	170.00	46,920.00	0.00	0.00	46,920.00	
	งานพื้น								
-	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12 x 12 นิ้ว	120.000	ตร.ม.	256.58	30,789.60	158.00	18,960.00	49,749.60	
-	พื้นกระเบื้องเคลือบ ชนิดผิวมัน ขนาด 8 x 8 นิ้ว	72.000	ตร.ม.	258.91	18,641.52	158.00	11,376.00	30,017.52	
-	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวยาบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว	24.000	ตร.ม.	258.91	6,213.84	158.00	3,792.00	10,005.84	
-	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99.000	ตร.ม.	92.32	9,139.68	40.00	3,960.00	13,099.68	
	งานผนัง								
-	ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	252.000	ตร.ม.	319.57	80,531.64	89.00	22,428.00	102,959.64	
-	ฉาบปูนเรียบ	355.000	ตร.ม.	79.36	28,172.80	82.00	29,110.00	57,282.80	
-	ผิวบุกระเบื้องเคลือบ 8" x 8"	77.000	ตร.ม.	244.14	18,798.78	166.00	12,782.00	31,580.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝิวบุกระเบื้องเคลือบ 2" x 4"	42.000	ตร.ม.	245.07	10,292.94	232.00	9,744.00	20,036.94	
	- ฉาบปูนเรียบเซาะร่อง	36.000	ตร.ม.	79.36	2,856.96	113.00	4,068.00	6,924.96	
	- เสาเอ็น+ทับหลัง คสล.	131.000	ม.	124.14	16,262.34	44.00	5,764.00	22,026.34	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	120.000	ตร.ม.	222.61	26,713.20	75.00	9,000.00	35,713.20	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	42.000	ตร.ม.	247.35	10,388.70	75.00	3,150.00	13,538.70	
	ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ								
	โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคาระแนงสำเร็จรูป บุตาข่ายกันแมลง	86.000	ตร.ม.	317.25	27,283.50	112.00	9,632.00	36,915.50	
	โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 3"								
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	553.000	ตร.ม.	73.67	40,739.51	30.00	16,590.00	57,329.51	
	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	108.000	ตร.ม.	40.00	4,320.00	38.00	4,104.00	8,424.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ป.1	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ป.2	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป.3	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- น.1	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- น.2	2.000	ชุด	11,000.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	- น.3	7.000	ชุด	7,500.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00	
	- น.4	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	770.00	1,540.00	450.00	900.00	2,440.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต่อบอล์ว	4.000	ชุด	645.00	2,580.00	70.00	280.00	2,860.00	
	- ฝักบัวसानอนพร้อมก๊อกลีเดียว	5.000	ชุด	750.00	3,750.00	70.00	350.00	4,100.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	380.00	760.00	70.00	140.00	900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.000	ชุด	319.00	2,233.00	75.00	525.00	2,758.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบบพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- รวาระเบียงสแตนเลส	10.000	เมตร	1,250.00	12,500.00	850.00	8,500.00	21,000.00	
	- งานบัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4"x4"	82.000	เมตร	45.00	3,690.00	50.00	4,100.00	7,790.00	
	- ผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.000	ชุด	8,500.00	34,000.00	50.00	200.00	34,200.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	60,362.78	713,220.79	3,805.00	190,435.00	903,655.79	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ พีวีซี ขนาด ศก.11/2 นิ้ว 8.5	4.000	ม.	24.51	98.04	40.00	160.00	258.04	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	4.000	ม.	38.70	154.80	40.00	160.00	314.80	
	- ท่อ พีวีซี ขนาดศก. 3 นิ้ว	8.000	ม.	84.92	679.36	75.00	600.00	1,279.36	
	- ท่อ พีวีซี ขนาดศก. 4 นิ้ว	12.000	ม.	137.60	1,651.20	100.00	1,200.00	2,851.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ พีวีซี ขนาด ศก.1/2 นิ้ว 13.5	12.000	ม.	11.39	136.68	30.00	360.00	496.68	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด ศก.3/4 นิ้ว	12.000	ม.	13.76	165.12	30.00	360.00	525.12	
	- ท่อ พีวีซี ขนาด ศก. 1 นิ้ว	4.000	ม.	21.71	86.84	30.00	120.00	206.84	
	- ข้อต่อ และอุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมารวม	1,240.00	1,240.00	372.00	372.00	1,612.00	
	- ก๊อมน้ำ ขนาด ศก.1/2 นิ้ว	5.000	อัน	135.00	675.00	50.00	250.00	925.00	
	- Stop valve	10.000	อัน	163.00	1,630.00	100.00	1,000.00	2,630.00	
	- ประตุน้ำ Gate valve ขนาด ศก.1 นิ้ว	1.000	อัน	330.00	330.00	200.00	200.00	530.00	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด ศก.2 นิ้ว	2.000	อัน	80.00	160.00	200.00	400.00	560.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 6000 ลิตร	1.000	บ่อ	26,000.00	26,000.00	4,000.00	4,000.00	30,000.00	
	- ข้อต่ออย่างแหวนรัดสแตนเลส ขนาด ศก.4 นิ้ว	2.000	ชุด	300.00	600.00	200.00	400.00	1,000.00	
	- บ่อพักคสล. ขนาด 0.60x0.60 เมตร	8.000	บ่อ	1,150.00	9,200.00	450.00	3,600.00	12,800.00	
	- บอดักขยะและไขมัน	1.000	บ่อ	9,500.00	9,500.00	2,500.00	2,500.00	12,000.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี	2.000	ถัง	1,550.00	3,100.00	200.00	400.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อคสล. ขนาด ศก.0.30 ม.	45.000	เมตร	160.00	7,200.00	100.00	4,500.00	11,700.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	40,940.59	62,607.04	8,717.00	20,582.00	83,189.04	
5	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชนิดกันไฟดูด	2.000	set	3,500.00	7,000.00	1,000.00	2,000.00	9,000.00	
	- ท่อ EMT ขนาด 1/2"	354.000	เมตร	76.48	27,073.92	22.00	7,788.00	34,861.92	
	- สาย THW 2.5 sqmm.	900.000	เมตร	5.84	5,256.00	7.00	6,300.00	11,556.00	
	- Support&accessories	1.000	lot	1,750.00	1,750.00	950.00	950.00	2,700.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย 1x36 w. ติดเพดาน	18.000	set	250.00	4,500.00	115.00	2,070.00	6,570.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ กล่องเหล็กเปลือย 2x36 w ติดเพดานหรือผนัง	20.000	set	450.00	9,000.00	135.00	2,700.00	11,700.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	set	2,950.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์แบบฝังผนัง	19.000	set	30.38	577.22	80.00	1,520.00	2,097.22	
	- เต้ารับแบบฝังผนัง	7.000	set	32.71	228.97	90.00	630.00	858.97	
	- เต้ารับ TV แบบฝังผนัง	1.000	set	175.00	175.00	90.00	90.00	265.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ชนิด RJ-11	1.000	set	135.00	135.00	90.00	90.00	225.00	
	- พัดลมชนิดติดเพดาน ขนาด 18"(โคจร)	6.000	set	1,950.00	11,700.00	400.00	2,400.00	14,100.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,305.41	70,346.11	2,979.00	26,538.00	96,884.11	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,536,582.65	

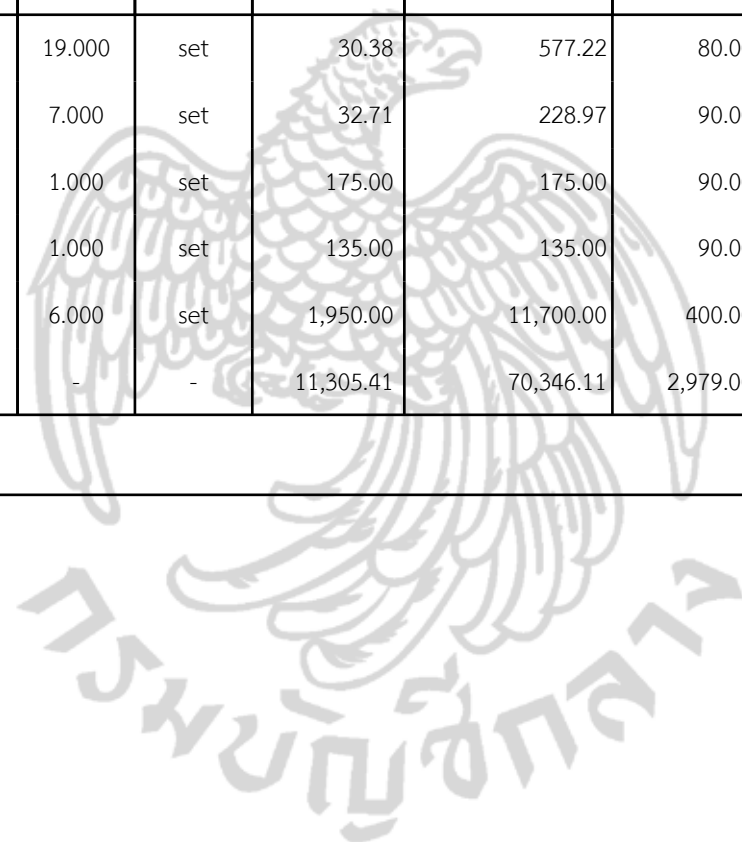

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตทอง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลตาตทอง / เทศบาลตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาดทอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตาดทอง / เทศบาลตำบลตาดทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น	1,536,582.65	1.3041	2,003,857.43	
รวมค่าก่อสร้าง				2,003,857.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,277.11 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,003,857.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตทอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
แบบเลขที่	สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตาตทอง / เทศบาลตำบลตาตทอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ตอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	2,003,857.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,277.11 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,003,857.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตทอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตาตทอง / เทศบาลตำบลตาตทอง		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 เมษายน 2563	

ประเสริฐ ชูรัตน์
(ประเสริฐ ชูรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา
(สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาภรณ์ เวชกามา
(สุภาภรณ์ เวชกามา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตาตอง เทศบาลตำบลตาตอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 เมษายน 2563	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 2,003,857.43 บาท	2,003,857.43	
สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทสี่สิบลบาทสามสตางค์))	2,003,857.43	

ประเสริฐ ชูรัตน์

24 เมษายน 2563 13:22:25

หน้า 1 จาก 1

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน(ตอกเสาเข็ม)						
สถานที่ก่อสร้าง	สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนมะยาง สังกัดเทศบาลตำบลตาตอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร	ตำบล	ตาตอง	อำเภอ	เมืองยโสธร	จังหวัด	ยโสธร
แบบเลขที่	-						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลตาตอง / เทศบาลตำบลตาตอง						
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563						

ประเสริฐ ชูรัตน์
(ประเสริฐ ชูรัตน์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา
(สุทธิวัฒน์ น้อยมาลา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุภาภรณ์ เวชกามา
(สุภาภรณ์ เวชกามา)
กรรมการกำหนดราคากลาง